
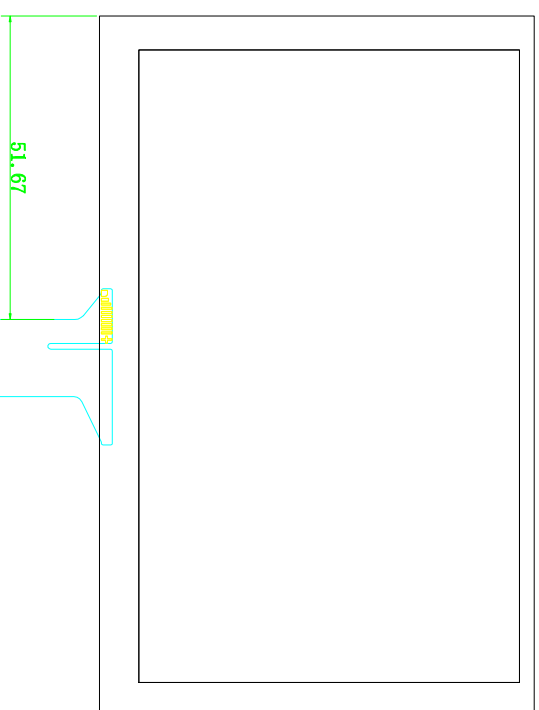
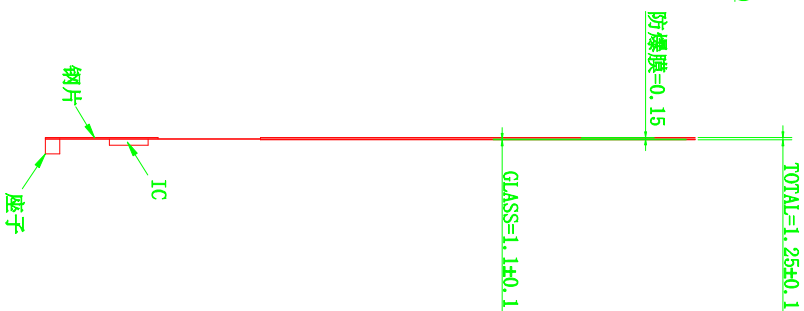


版本	变更原因	日期	姓名

正视图

侧视图

背视图

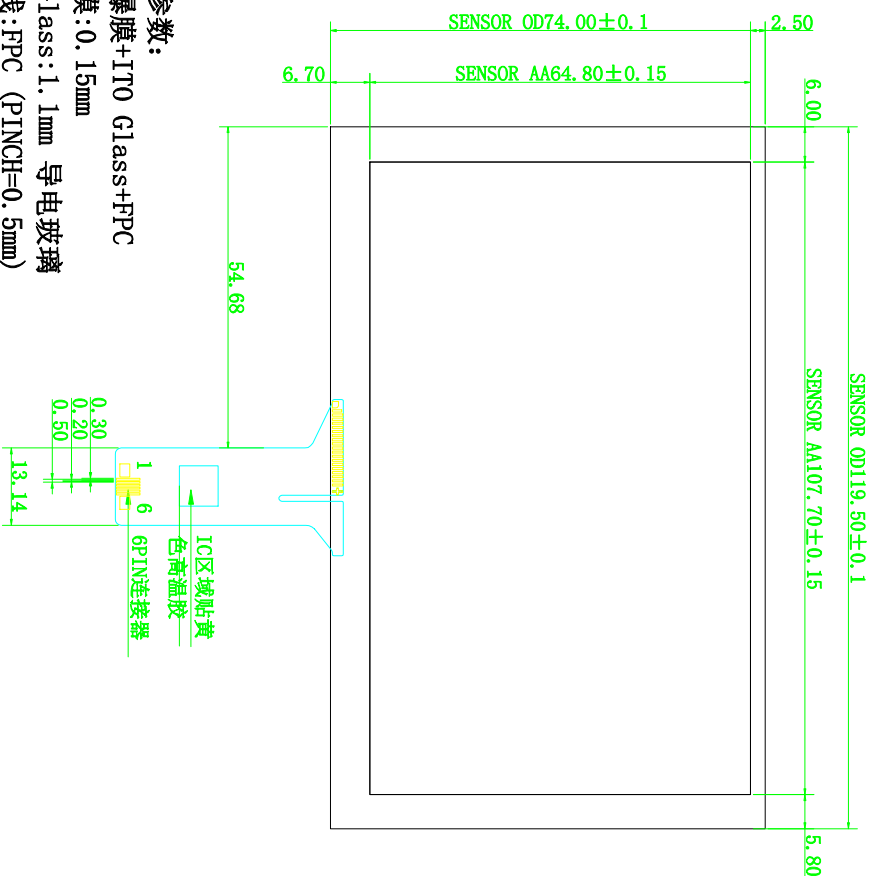

- 技术参数:
1. 防爆膜+ITO Glass+FPC
防爆膜: 0.15mm
ITO Glass: 1.1mm 导电玻璃
引线: FPC (PINCH=0.5mm)
总厚度: 1.25±0.1 (不含泡棉)
 2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
 3. 透光率: ≥80%
 4. 表面硬度: 3H
 5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

Pin NO: Assignment

1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

设计: cln 批准: 单位: mm 日期: 2018.1.2

审核: 页: 1-1 比例: 1:1 投影:

型号: RY-5099 工程图

- E

1 2 3 4 5 6 7